


Regulativ for



Flansbæk

Kommunevandløb nr. 15

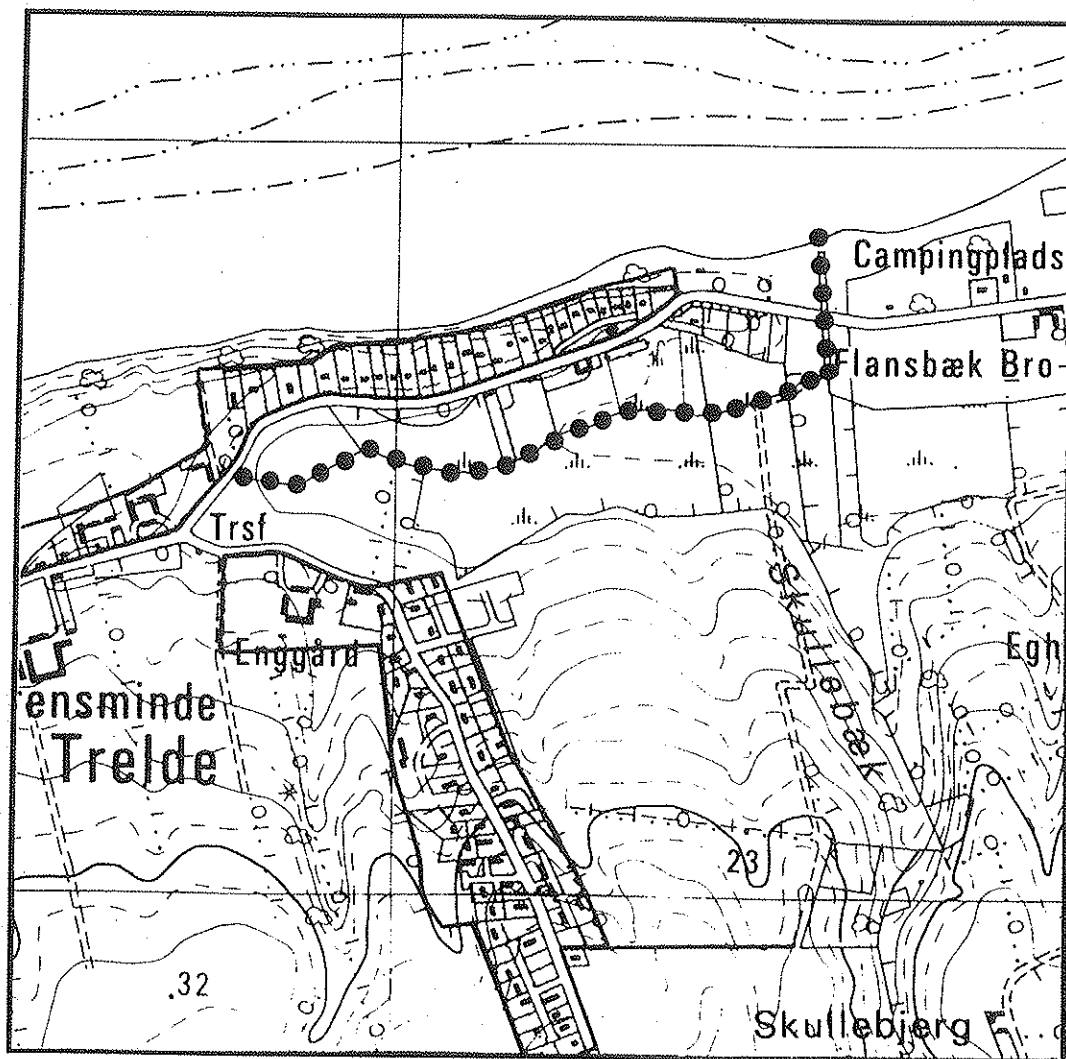

Fredericia Kommune. Teknik & Miljø. April 1996

FORORD

Populært sagt er et regulativ for et kommunevandløb en aftale indgået mellem bredejere, interesseorganisationer og kommunalbestyrelsen om:

- a. Vandløbets fysiske tilstand
- b. Vandløbets vedligeholdelse, samt
- c. Kommunens, lodsejernes m.fl. rettigheder og pligter ved vandløbet.

Den første del af regulativet udgør selve aftalen, som indeholder:

1. En kort redegørelse for grundlaget for udarbejdelsen af regulativet.
2. En beskrivelse af vandløbet. D.v.s. en beskrivelse af vandløbets beliggenhed, fysiske tilstand og de anlæg, der er placeret i eller ved vandløbet.
3. En redegørelse for vandløbets vedligeholdelse og anvendelse.

Den anden del af regulativet er udformet som et bilag til "aftalen". Bilaget indeholder en redegørelse for det planmæssige grundlag for regulativet samt en vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser af regulativet.

Indholdsfortegnelse:

	Side
1. Grundlag for regulativet	4
2. Betegnelse af vandløbet	4
3. Vandløbets skikkelse og dimensioner	5
4. Bygværker m.v.	8
5. Administrative bestemmelser	8
6. Bredejerforhold	10
7. Vedligeholdelse	12
8. Tilsyn	14
9. Revision	14
10. Regulativets ikrafttræden	15
 Bilag:	
A. Redegørelse for det planmæssige grundlag for og konsekvenserne af regulativet.	16
B. Oversigtskort 1:25.000	
C. Oversigtskort 1:4000	

1. Grundlaget for regulativet

- 1.1 Dette regulativ er udarbejdet på baggrund af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.
- 1.2 Kendelse vedrørende kloak- og renseanlæg i Trelde By, afsagt den 9. maj 1969 af landvæsenskommissionen for Vejle amtsrådsreds, 1. område, i henhold til kloakeringsprojekt i Trelde By udarbejdet af Det Danske Hedeselskab og udført i 1970.
- 1.3 Opmåling af vandløbet foretaget af Fredericia Kommune 19. december 1994.

Dette regulativ erstatter det tidligere regulativ af 2. maj 1977.

Under udførelse af fornødne vedligeholdelsesarbejder tages hensyn til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning, jvf. vandløbslovens § 1.

2. Betegnelse af vandløbet

Dette regulativ omfatter Flansbæk fra skel mellem matr.nr. 1a og 77 Trelde til udløbet i Vejle Fjord.

Regulativet omfatter i alt 976 m vandløb i Fredericia Kommune, heraf 34 m rørlagt.

Der henvises desuden til oversigtskortene bilag B og C.

3. Vandløbets skikkelse og dimensioner

3.1 Stationering.

Vandløbet er stationeret fra udløbet i Vejle Fjord til endepunktet ved Trelde Næsvej.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Koter refererer til Dansk Normal Nul (DNN), idet flg. GI-fixpunkter er indnivelleret:

GI 116-05-9015 privat ejendom kote 7,68 m

GI 116-05-9017 privat ejendom kote 2,34 m

3.2 Dimensioner

Vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af følgende målsætning:

Vedligeholdelsen skal foretages ud fra ønsket om at bevare en naturlig tilstand med de dimensioner, der er angivet i skemaet side 6, som retningsgivende for vandløbets skikkelse.

De nærmere retningslinier for vedligeholdelsen er angivet i afsnit 7.

3.3 Udløb

Bestående udløb, der er registreret ved opmålingen, er angivet i skemaet side 7.

Vandløb

Flansbæk

Station m	Bundhøjde m	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkninger
976	3,11	ø 80 bt			Frontmur
976	2,90	50	4	1,5	
900	2,60	50		1,5	
881	2,81			1,5	Stryg
875	2,16		1	1,5	Stryg
806	2,11	ø 100 bt			Overkørsel start. Bk rør 1,86
800	2,11	ø 100 bt		1,5	Overkørsel slut. Bk rør 1,96
799	2,00	100		1,5	
790	1,45		1		Stryg
725	1,39				Stryg
718	0,75			1,5	Stryg
700	0,70	50	3	1,5	
600	0,40	50		1,5	
576	0,57				
568	0,16		1	1,5	Stryg
500	0,05	120	1	1,5	
453	0,00	ø 100 bt	0,35		Overkørsel start. Bk rør -0,41
447	-0,01	ø 100 bt	0,35	1,5	Overkørsel slut. Bk rør -0,28
400	-0,03	180	0,35	1,5	
300	-0,05	180	0,35		
274	-0,07	ø 120 bt	0,35		Overkørsel start. Bk rør -0,32
268	-0,07	ø 120 bt	0,35	1,5	Overkørsel slut. Bk rør -0,33
200	-0,10	180	0,35		
177	-0,10	ø 120 bt	0,35		Overkørsel start. Bk rør -0,36
171	-0,10	ø 120 bt	0,35	1,5	Overkørsel slut. Bk rør -0,36
106	-0,13	180	0,35		
103	-0,13	ø 180 bt	0,35		Trelde Næsvej. Bk rør -0,78
93	-0,13	ø 180 bt	0,35	1,5	Trelde Næsvej. Bk rør -0,82
33	-0,15	180	0,35		
33		ø 120 bt			Bk rør -0,27
14		ø 120 bt / ø 125 bt			De yderste 14 m er landbrugsrør omstøbt med jernbeton.
0	-0,30	ø 125 bt			Udløb i Vejle Fjord. Bk rør -0,30

Vandløb

Flansbæk

BESTÅENDE UDLØB

Beliggenhed station	Vandløbs- side	Hældimension cm	Bundhøjde m	Bemærkning
913	højre	ø 10 ler	3,34	
814	højre	ø 40 bt	2,25	
813	venstre	ø 8 PVC	2,21	
780	venstre	ø 20 ler	1,78	
776	højre	ø 15 bt	1,61	
761	højre		1,75	grøft
759	venstre	ø 7 PVC	1,74	
756	højre	ø 20 bt	1,68	
744	venstre	ø 7 PVC	1,66	
721	venstre	ø 10 bt	1,68	
666	højre	ø 10 bt	1,10	
624	venstre	ø 15 bt	0,72	
608	venstre	ø 15 bt	1,02	
562	højre	ø 20 bt	0,80	
547	venstre			grøft
486	venstre	ø 20 bt	0,21	
479	venstre	ø 8 PVC	0,44	
471	venstre	ø 8 PVC	0,40	
454	højre	ø 20 bt	0,34	
453	venstre			grøft
439	venstre	ø 50 bt	0,30	nødderløb fra sparebassin
358	venstre	ø 20 bt	0,25	
338	højre	ø 15 bt	0,26	
331	venstre	ø 20 bt	0,14	
331	højre	ø 30 bt	-0,01	
216	højre	ø 40 bt	0,11	
164	højre	ø 30 bt	-0,02	

4. Bygværker m.v.

4.1 St. 0 - 32 Udløbsbygværk: 18 m ø120 cm betonrør og 14 m ø125 cm landbrugsrør omstøbt med jernbeton.

St. 93 - 103 Røroverkørsel: ø180 cm betonrør overstøbt med jernbetonplade.

4.2 Restaureringsforanstaltninger

Der er ikke foretaget restaureringer af vandløbet.

4.3 Ledningsanlæg m.v. under vandløbet

Der er ingen ledninger under vandløbet.

5. Administrative bestemmelser

Vandløbet administreres af Fredericia Kommune, som er vandløbsmyndighed.

5.1 Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

5.2 Vandløbets vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen.

Med hensyn til de vedligeholdelsesprincipper og -metoder, der er fastlagt for vandløbet, henvises til afsnit 7.

5.3 Bygværker - såsom styrt, stryg og skrånings-sikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker, broer, stemmeværker, støttemure og private kantsikringer m.v. påhviler de respektive ejere og brugere på en sådan måde, at vandløbets skikkelse og dimensioner ikke ændres.

Enhver udnyttelse af vandløbet til fritidsaktiviteter eller erhvervsmæssige formål skal respektere, at de fornødne vedligeholdelsesarbejder, jvf. afsnit 7, udføres og skal tåle de ulemper, der kan være forbundet hermed.

- 5.4 Nye broer og overkørsler må ikke anlægges, forinden bygværket er godkendt af kommunalbestyrelsen jvf. vandløbslovens § 47.

Stemmeværker og andre bygværker, der er til hinder for vandets frie løb eller som i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jvf. vandløbslovens § 48.

Andre tekniske anlæg såsom ledninger m.v., der ønskes placeret indenfor vandløbets areal, må kun etableres efter forud indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, jvf. vandløbslovens § 69.

5.5 Beplantning

Eksisterende bevoksning langs vandløbet skal normalt bevares af hensyn til den begrænsende virkning på grødevæksten og de miljømæssige fordele ved bevoksningerne.

5.6 Fredningsbestemmelser.

Der er ikke ved kendelse fastsat fredningsbestemmelser for vandløbet.

6. Bredejerforhold

- 6.1 På 2 m brede banketter langs vandløbets øverste kant må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændringer, anbringes hegn jvf. dog afsnit 6.4 eller opføres bygværker.

Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til beplantning på banketten, hvis det er ønskeligt af hensyn til den grødebegrænsende virkning.

- 6.2 De tilgrænsende ejendommers ejere og brugere skal i øvrigt tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder, hvorved det bemærkes, at arbejdesbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden byrådets tilladelse anbringes nærmere end 8 m fra øverste vandløbskant.

- 6.3 I forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn med vandløbet har vandløbsmyndighederne ret til færdsel på de adgangsveje, der fører til vandløbet.
- 6.4 Tilgrænsende arealer må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der opsættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vandløbskant.

På strækninger hvor der foretages beplantning langs vandløbskanten for at forbedre vandløbets miljø-mæssige tilstand, skal afstanden dog være 2 m fra hegn til vandløbets øverste kant.

Sådanne hegn har ejerne pligt til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

- 6.5 Ingen må bortlede vandet fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens bestemmelser.

Ingen må uden kommunalbestyrelsens tilladelse foretage foranstaltninger ved vandløbet i strid med regulativets bestemmelser, vandløbsloven eller anden lovgivning.

- 6.6 Vandløbet eller strækninger af dette må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildvand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jvf. miljøbeskyttelseslovens § 27.

- 6.7 Kreaturvanding ved vandløbet er kun tilladt ved oppumpning. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af særlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse.

- 6.8 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal ved udløbet forsynes med en overkørsel med et 5 m bredt brodække. Overkørslerne skal etableres med henblik på transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.
- 6.9 Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning.
- 6.10 Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning.
- 6.11 Overtrædelser af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde.

7. Vedligeholdelse

- 7.1 Vedligeholdelsen udføres således, at den ikke hindrer opfyldelsen af målsætningen i regionplanen. I konsekvens heraf vedligeholdes vandløbet efter nedenstående principper.

Vedligeholdelsen omfatter grødeskæring, fjernelse af lokale sandbanker samt evt. slåning af sideskråninger.

Grødeskæring

Grødeskæring foretages normalt en gang om året og finder sted om sommeren.

Grødeskæringen udføres skånsomt og foretages så vidt muligt i strømrunden, således at der efterlades grøde langs siderne.

På lige strækninger formes strømrunden i et snoet forløb. Vandløbsmyndigheden beslutter efter eget skøn, hvilken bredde strømrunden skal gives.

Kantvegetationen beskæres, hvis det kan begrundes ud fra hensyn til vandføringsevnen.

Opgravning

Opgravning af vandløbet omfatter fjernelse af lokale sandbanker.

På strækninger, hvor afvandingsmæssige interesser gør sig gældende, skal yderligere opgravning iværksættes efter anmodning fra de berørte lodsejere, når vandløbets vandføringsevne er forringet svarende til en hævnning af vandspejlet med 10 cm i forhold til dimensionerne angivet i skemaet side 6.

Grus- og stenbund må ikke graves op.

Overhængende brinker, sten og rødder i vandløbet bør så vidt muligt bevares.

7.2 Drænuvløb

Aflejringer i vandløbet ud for drænuvløb vil efter lodsejerens anmodning blive fjernet ved kommunens foranstaltning.

- 7.3 Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, fordeles ligeligt på begge sider af vandløbet.
- 7.4 Opgravning, udbedring af bygværker og skrånings-sikringer skal fortrinsvis ske i perioden august - september af hensyn til dyrelivet i og ved vandløbet.
- Fyld, afskåret grøde og andet, der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, har brugerne af de tilstødende jorder pligt til fjerne eller sprede mindst 1 m fra øverste vandløbskant i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger at undersøge, om der er oplagt fyld eller andet, der skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede oplagt fyld, kan kommunalbestyrelsen 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

7.5 Manglende vedligeholdelse

Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Teknik & Miljø.

8. Tilsyn

Tilsynet med vandløbet udøves af kommunalbestyrelsen i Fredericia.

9. Revision


Regulativet skal senest optages til revision år 2005.

10. Regulativets ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt for offentligheden til gennemsyn i 8 uger med adgang til at give ændringsforslag.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 2. maj 1977.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Fredericia
den 5/8 1996

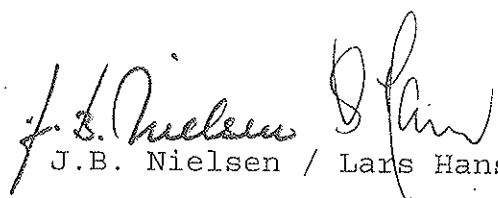
J.B. Nielsen / Lars Hansson

Bilag A

til regulativ for Flansbæk

kommunevandløb nr. 15 i

Fredericia Kommune

Redegørelse for grundlaget for og
konsekvenserne af regulativet.

Indhold:

- Indledning
- Regionplan
- Vandindvinding
- Fredningsplan
- Landbrug
- Spildevandsplan
- Okkerloven
- Fiskerimæssige forhold
- Naturfredningsloven
- Konsekvenser af regulativet

Indledning

Ifølge vandløbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) skal vandløb benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Formålsbestemmelsen indebærer, at der ved administration efter loven skal foretages en afvejning af de interesser, der er knyttet til vandløbet, af såvel erhvervsmæssig som offentlig karakter, herunder jordbrugsmæssige, fiskerimæssige, rekreative og andre miljømæssige samt de kulturhistoriske interesser.

Grundlaget for denne afvejning, og hermed ændringen af regulativet, er indeholdt i Regionplanen for Vejle Amt, som er amtets overordnede plan.

Desuden har Vejle Amt udarbejdet rapporten "De åbne vande", der indeholder en række data om miljøtilstanden i de åbne vande, gældende rensekrav, og forslag til handling for at opnå de mål, der er fastsat i Regionplan 93.

Regionplanen:

Regionplanens målsætning og retningslinier.

I regionplan 93, der er godkendt af amtsrådet den 20. december 1993 er angivet følgende:

Vandløb, søer og kystvande skal normalt sikres et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet.

Vandløbsvedligeholdelsen skal ændres til vandløbspleje i overensstemmelse med vandløbets målsætning, dog således at en tilfredsstillende vandføringsevne sikres.

Flansbæk er i planen målsat som karpefiskevand (B3). D.v.s. at vandløbet skal kunne anvendes som opholds- og opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk. Forureningstilstanden må højst være II, men er endnu ikke blevet målt.

Vandindvinding:

Flansbæk ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Fredningsplan:

I fredningsplanen fra 1985 er landskabet, som Flansbæk forløber igennem, karakteriseret som henhørende under de særligt værdifulde landskaber og en del er prioriteret som beskyttelsesområde for plante- og dyreliv. Desuden har arealerne betydning for friluftliv og kulturhistorie.

Landbrug:

Området er af Vejle Amt udpeget som et særligt følsomt landbrugsområde, hvor miljøvenlig landbrugsdrift er ønskelig.

Spildevandsplan:

Flansbæk har i st. 0 udløb fra et overfaldsbygwerk og i st. 439 nødoverløb fra et sparebassin.

Okkerloven:

De arealer, der grænser op til Flansbæk, er af miljøstyrelsen udpeget som okkerpotentielle. Det betyder, at der ikke må ændres eller påbegyndes nye udgrøftninger og dræninger uden amtsrådets godkendelse.

Fiskerimæssige forhold:

Flansbæk er ikke ørredvandløb.

Naturbeskyttelsesloven:

Flansbæk og arealerne langs bækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, derfor må der ikke foretages ændringer i landskabet eller i vandløbets tilstand ud over sædvandligt vedligeholdelsesarbejde. Amtsrådet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen.

Konsekvenser af regulativet:

Dimensionerne i det nye regulativ tager udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand, der er konstateret ved opmåling.

Vandløbet er påvirket af den varierende vandstand i Vejle Fjord.

På den nederste del af vandløbet (fra st. 0 - st. 550) ligger bunden mellem 20 og 40 cm dybere, end det gamle regulativ foreskriver, og dermed under niveauet for daglig vande i Vejle Fjord. Tidligere oprensning er formentlig skyld i dette.

På denne strækning overføres derfor bundkoterne fra det gamle regulativ til det nye.

Den ændring i vedligeholdelsesprincipperne det nye regulativ medfører, med en grødefri strømmende i modsætning til tidligere, hvor al grøde skulle fjernes, vil ikke mærkbart ændre vandløbets vandføringsevne vurderet i forhold til situationen før regulativets ikrafttræden.

