

EGIF Team Fodbold
Peder Gribs Vej 7
7000 Fredericia
Att. Keld Wesenberg

Fredericia den 27.11.2017

Vedr.: Tavle ved skure.

Vi har med tak modtaget Deres forespørgsel og tilbyder hermed at udføre ovennævnte i henhold til medsendte beskrivelse.

Beskrivelse.

Eksisterende stikledning forlænges til ny tavle. Ca. 5m fra hvor stikledning kommer op af jorden.

Ny hovedtavle monteres på stativ.

Tavle opbygges i tæthedegrad IP 44.

Skitse af tavle vedlægges.

Tavlen leveres med målerfelt med strømtransformere, forsikringselement, HPFI relæer, 1 stk. 63Amp sikringsafgang, 2 stk. 32 Amp afgange, 3 stk. 16 Amp afgange og 3 stk. 230V sikringsafgange.

Tilbudssummen andrager

Forlængelse af eksisterende stikledning.	Kr. = 2.100,00
Ny hovedtavle	Kr. = 26.900,00
Stativ for hovedtavle	Kr. = 3.100,00
Montagearbejde	Kr. = 5.800,00
I alt excl. moms	Kr. = 37.900,00
	<u>Moms</u> - 9.475,00
I alt incl. moms	Kr. = 47.375,00
	=====

I prisen er ikke medregnet : Gravearbejder


Vi er til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

HANSEN EL A/S


Ove B. Hansen

Tlf.: 76 20 05 10
Mobil: 23 29 51 63
E-mail: oh@hansanel.dk

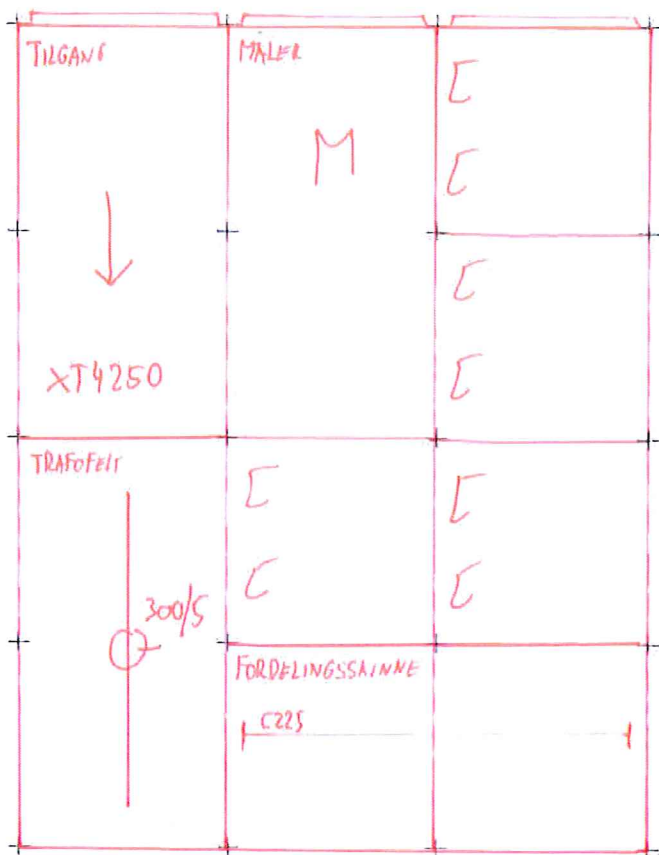

FORSLAG TIL LAYOUT

Mål
Højde: 1200 mm
Bredde: 900 mm
Dybde: mm
Kortslutningsdata
Max Icf: kA 16
Max In: A
Karakteristik:
Forudsat Ikmin: kA
Tavledata
Tavlefabrikat: CUBO-P
Kapslingsklasse: IP 44
Intern opdeling: 1
Driftsdata
Ue Hovedkredse: V
Ue Hjælpekredse:
Systemjording: TT
BIB:
Mærkestrøm: A 225

Projektnr:	Sagsnr.:	Side
Indlægsbetegn.:	163202	
 ELOGIC SYSTEMS	Kunde: HANSEN EL	Date:
	S'idebetegn.:	konstr. tegner: