

## TILGÆNGELIGHED - DET BRUUNSKKE PAKHUS

### Rampe ved indgang

#### Nuværende forhold:

Belægning i gård er udført med belægning i kombination mellem pigsten og chaussesten. Gulvniveau i stueetagen er hævet 40 – 50 cm over terræn, som udlignes med trapper udført i chaussesten. Indgangsdør er udført som bred to-fløjet dør, med 4 – 5 cm højt bundstykke.

Den ujævne belægning vanskeliggør adgang for brugere af Det Bruunske Pakhus generelt og særligt for gangbesværede borgere. Trappen foran indgangsdør kan ikke benyttes af gangbesværede borgere, herunder borgere, der benytter rollator eller kørestol. Bundstykke i indgangsdør er for højt for passage med kørestol eller rollator.

Bygningen opfylder ikke krav om tilgængelighed for alle.

Som nødløsning er der anskaffet mobil stålrampe, som kan anvendes ved døre mod Kirkestræde. Løsningen er ikke optimal, da den ikke kan benyttes af borgere uden hjælpere. Derudover ender rampen ude midt på gaden, når den benyttes.




#### Løsningsforslag:

Der foreslås udført rampe langs bygningen, med belægning af betonfliser eller lignende plant underlag. Rampen afsluttes med støbt betonkant mod gårdarealet.

Maksimal stigning på rampe er 5 cm pr. meter – højdeforskellen medfører behov for 8 – 10 meter lang rampe.

Rampen sikres med galvaniseret stålværn og håndliste.

Der er ved Sundhedshuset udført tilsvarende rampe i 2019, hvor prisen var 190.800 kr.

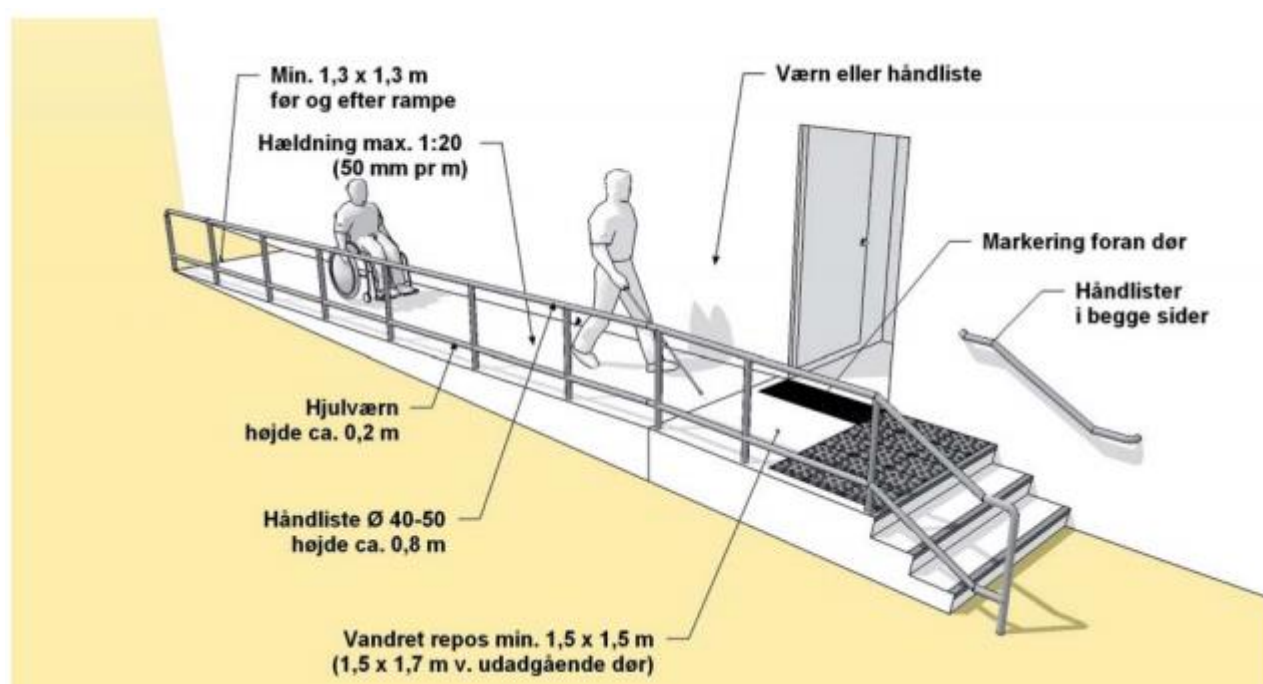

#### Bemærkninger:

Ejendommen er fredet – gennemførelse af projektet forudsætter godkendelse hos Slots- og Ejendomsstyrelsen.